


Coupleur vidéo RS232 NE9002-0



Spécifications

Caractéristiques Vidéo	
Nombre de voie	1
Connecteur	BNC femelle
Amplitude	1V c/c
Bande Passante	40 Hz - 5.5 MHz
Impédance	75 Ohms
Caractéristiques RS232	
Nombre de voie	4
Connecteur	SubD 25 points mâle
Débit	De 1200 à 19200 bauds
Excursion	+/- 100 KHz pour +/- 15 Volts
Impédance	~10K Ohms
Fréquence des sous-porteuses	7.02 MHz 7.50 MHz 8.065 MHz 8.59 MHz
Caractéristiques mécanique	
Dimensions	Rack 19" / 1U
Poids	~3 kg

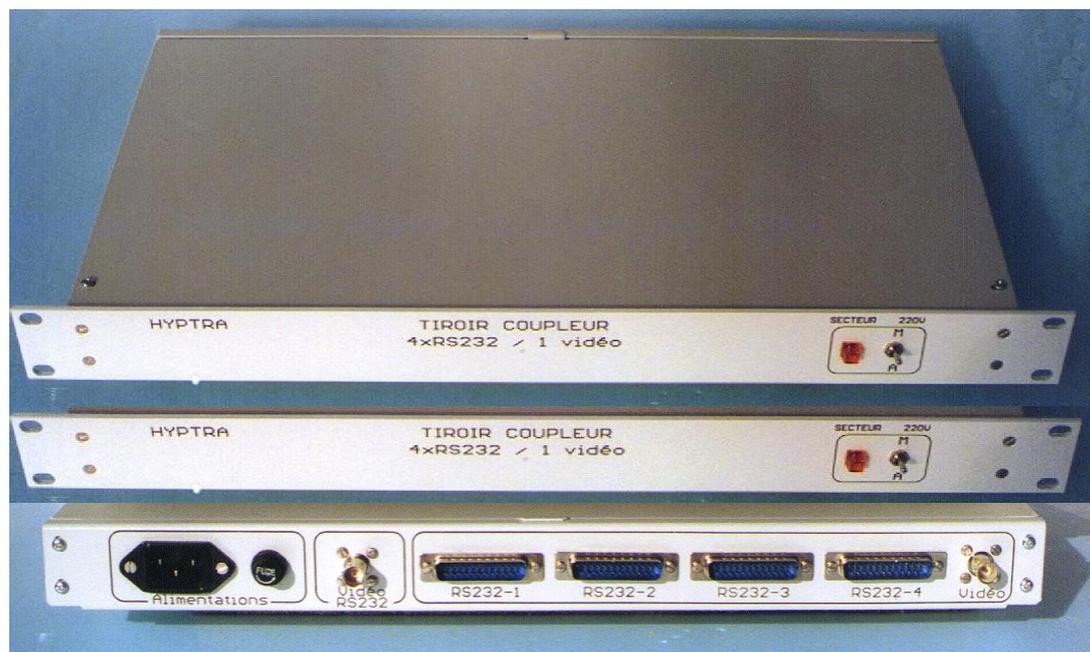

HYPTRA

7 Route de Basly
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14
Email: Hyptra@hyptra.com