

Tiroir multicoupleur NE9152-0


2 canaux/2 entrées/4 sorties




Spécifications

Caractéristiques RF	
Fréquence	2000-2600 MHz
Nombre de canal	2
Nombre d'entrée par canal	2 commutable par interrupteur
Nombre de sortie par canal	4
Amplification en sortie	0 +/- 1 dB à +19dB +/- 1 dB
Impédance des entrées/sorties	50 Ohms
VSWR	< 1.5:1
Puissance d'entrée maximale	+10 dBm
Facteur de bruit	3.6 dB typ. @ 25°C
Caractéristiques Mécanique et environnementale	
Dimensions	Rack 19" / 1U / 280mm
Poids	< 2kg
Connectique	Connecteur SMA femelle
Température	-10°C à +65°C
Consommation	16W max



Plan mécanique



Vue de dos

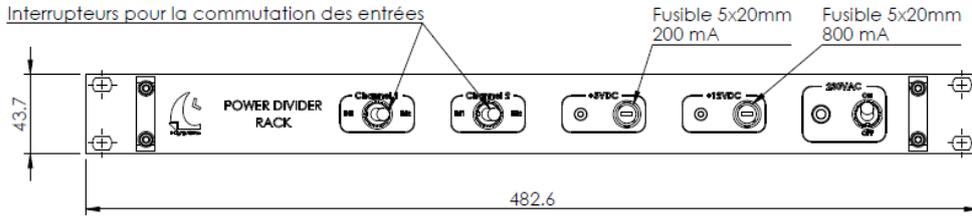

Vue de face

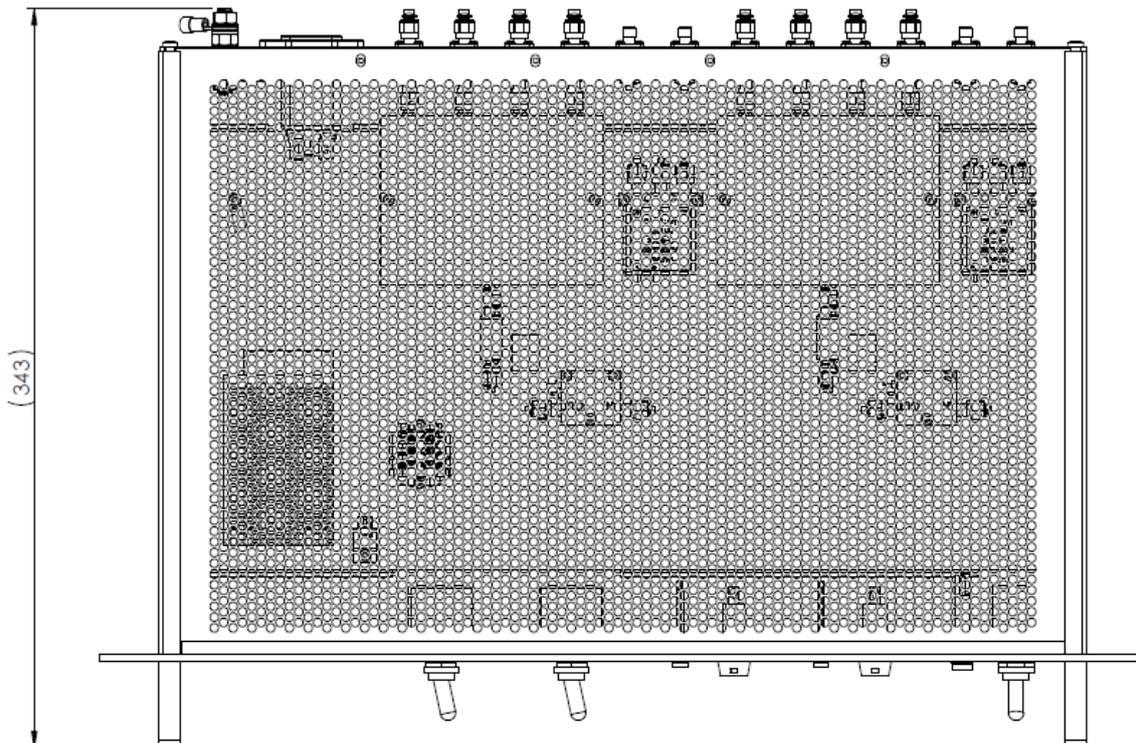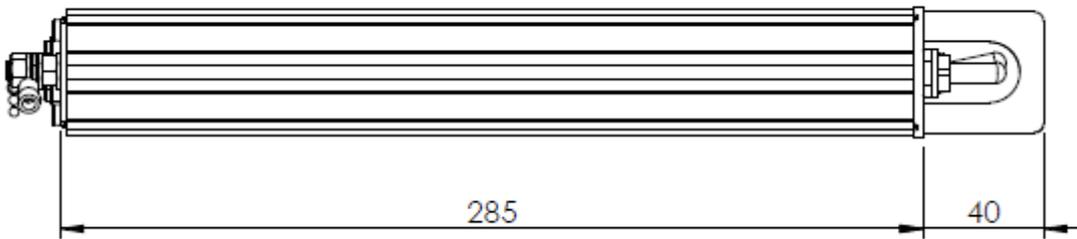

HYPTRA

7 Route de Basly
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14
Email: Hyptra@hyptra.com