Antenne NE0010-H-0
Bande S
Directive 14dBi

Spécifications

Caractéristiques RF	
Fréquence	2200-2400 MHz avec filtre + ampli
Niveau maximum d'entrée	10 dBm
Gain amplificateur	26 dB
Gain dipôle	14 dBi typ.
Polarisation	PCD et PCG
Diagramme	40° @ -3dB en Azimut 20° @ 3-dB en Site
Impédance	50 Ohms
VSWR	< 2:1
Caractéristiques Mécanique et environnementale	
Dimensions	L: 360mm, W: 160mm, H: 92mm
Poids	3 kg
Connectique	Connecteur Nf
Température	-30°C à +70°C
Protection	Boitier IP66
Caractéristiques électriques	
Alimentation	15V +/-2V

Diagrammes de rayonnement

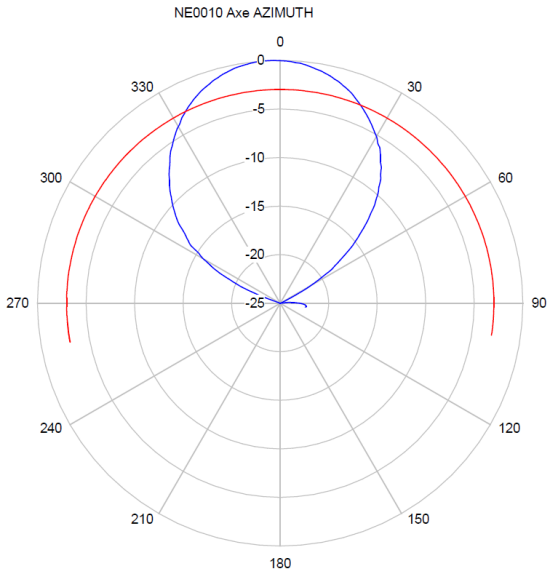

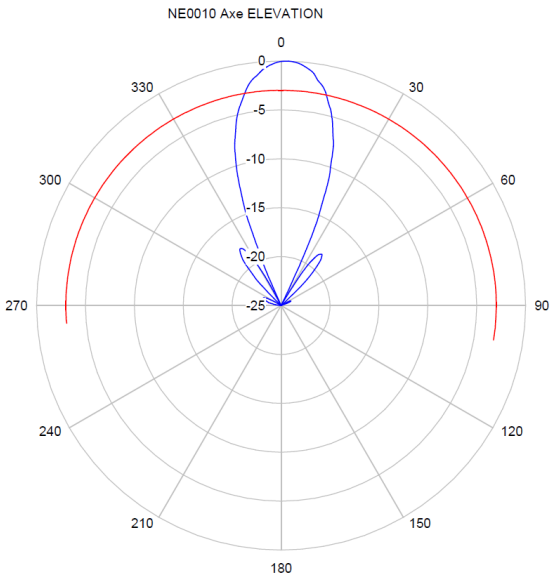

Plan mécanique

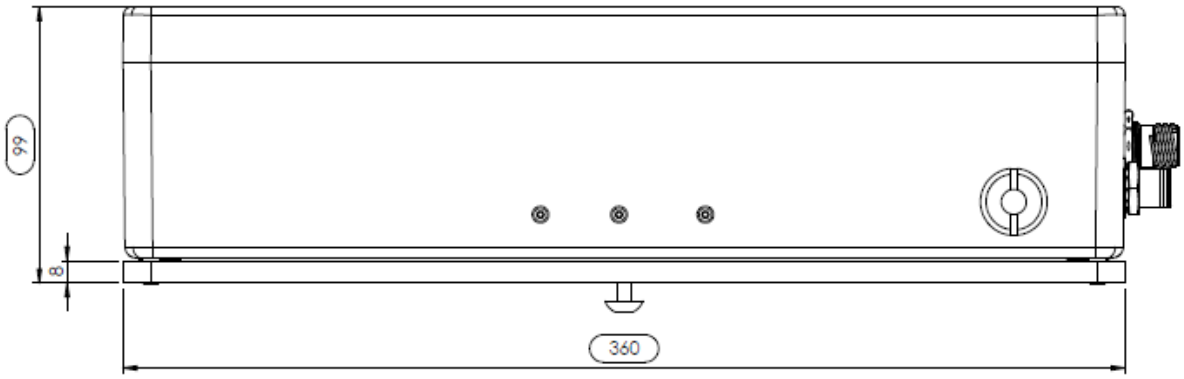

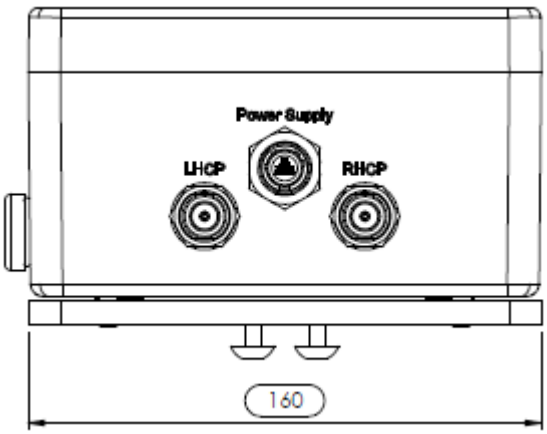

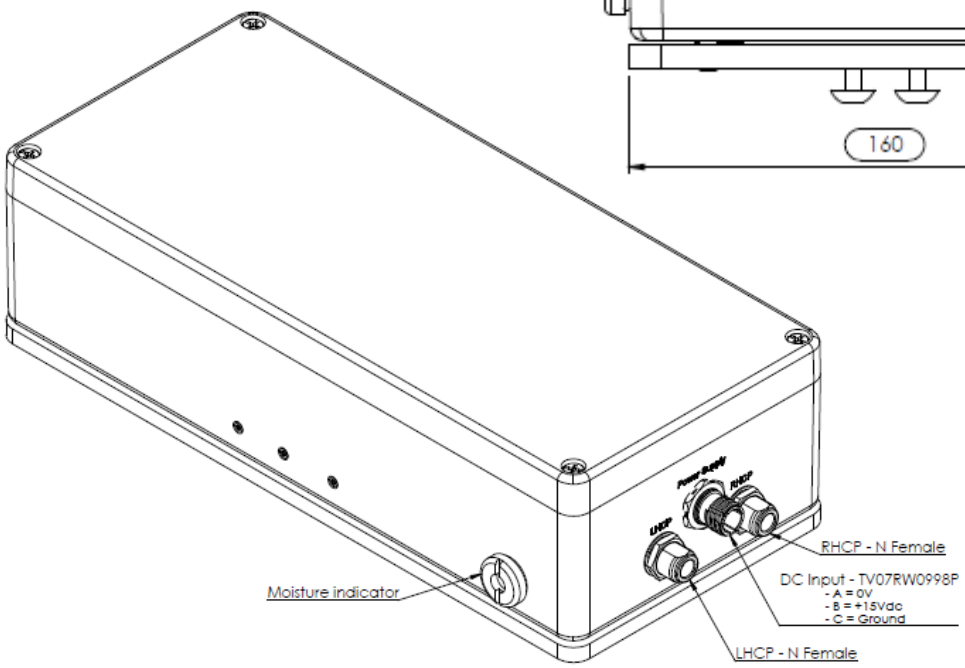

HYPTRA

7 Route de Basly
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14
Email:Hyptra@hyptra.com