

Antenne NE0022-B

Bande S

Zénithale 3 dBi




Spécifications

Caractéristiques RF	
Fréquence	2200-2400 MHz
Puissance	20W CW
Gain	3 dBi typ.
Polarisation	PCG
Diagramme	Omnidirectionnelle en Azimut 140° @ -3dB en Site
Impédance	50 Ohms
VSWR	< 1.8:1
Caractéristiques Mécanique et environnementale	
Dimensions	Ø104mm x 122mm
Poids	260g
Connectique	Connecteur SMAf
Température	-30°C à +70°C
Protection	Radôme IP55


Diagrammes de rayonnement





NE0022-A AZIMUT

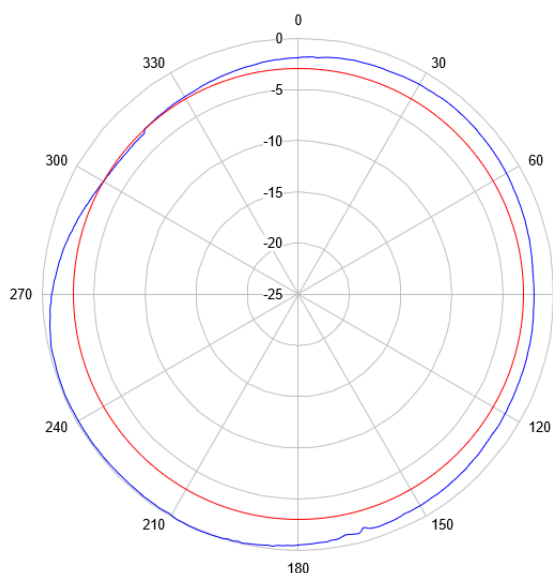


NE0022-A ELEVATION

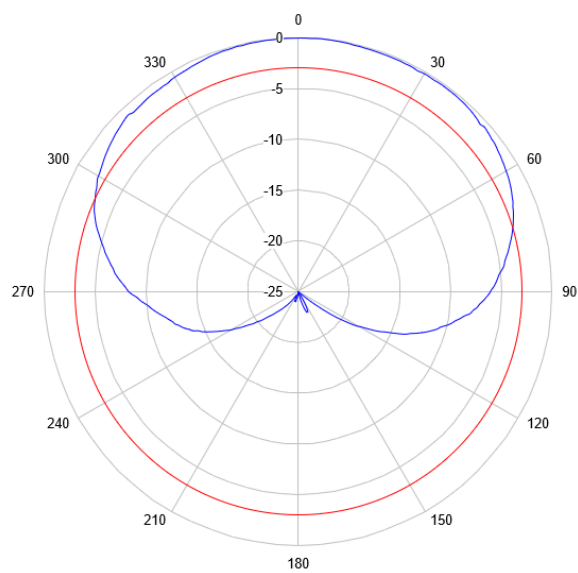

Plan mécanique

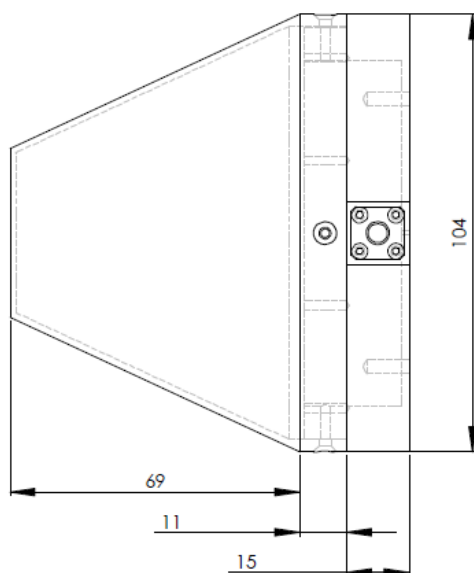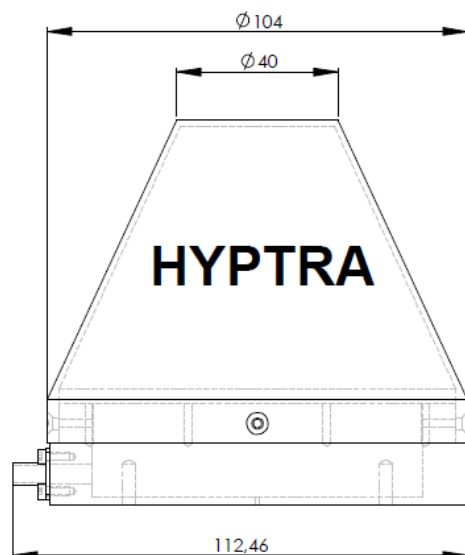

4 M4 10 sur $\varnothing 90$ équidistants

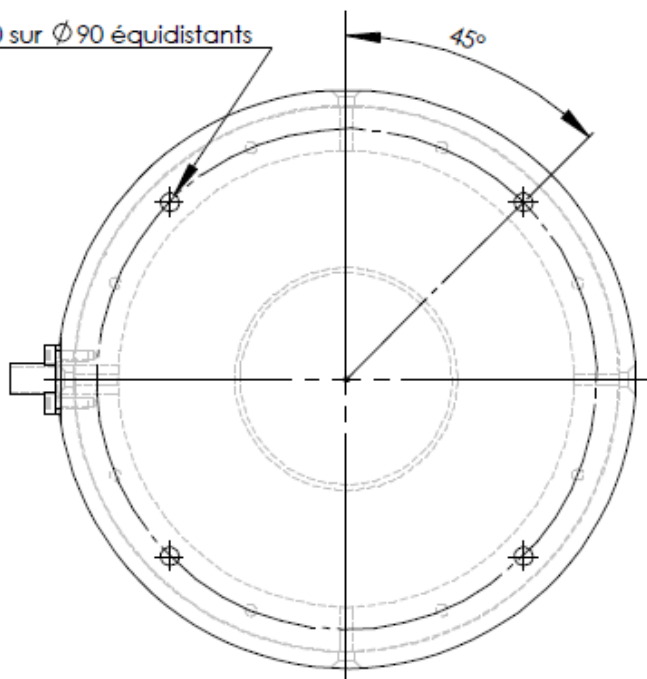

HYPTRA

7 Route de Basly
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14
Email: Hyptra@hyptra.com