

# Antenne NE0030-A-0

## Bande S


### Directive 150°




### Spécifications

Caractéristiques RF	
Fréquence	2200-2500 MHz
Puissance	50W CW
Gain	3 dBi typ.
Polarisation	PCD
Diagramme	150° @ -3dB en Azimut 80° @ 3-dB en Site
Impédance	50 Ohms
VSWR	< 1.8:1
Caractéristiques Mécanique et environnementale	
Dimensions	L: 154mm, W: 114mm, H: 110mm
Poids	1 kg
Connectique	Connecteur N
Température	-30°C à +70°C
Protection	Radôme IP53

## Diagrammes de rayonnement

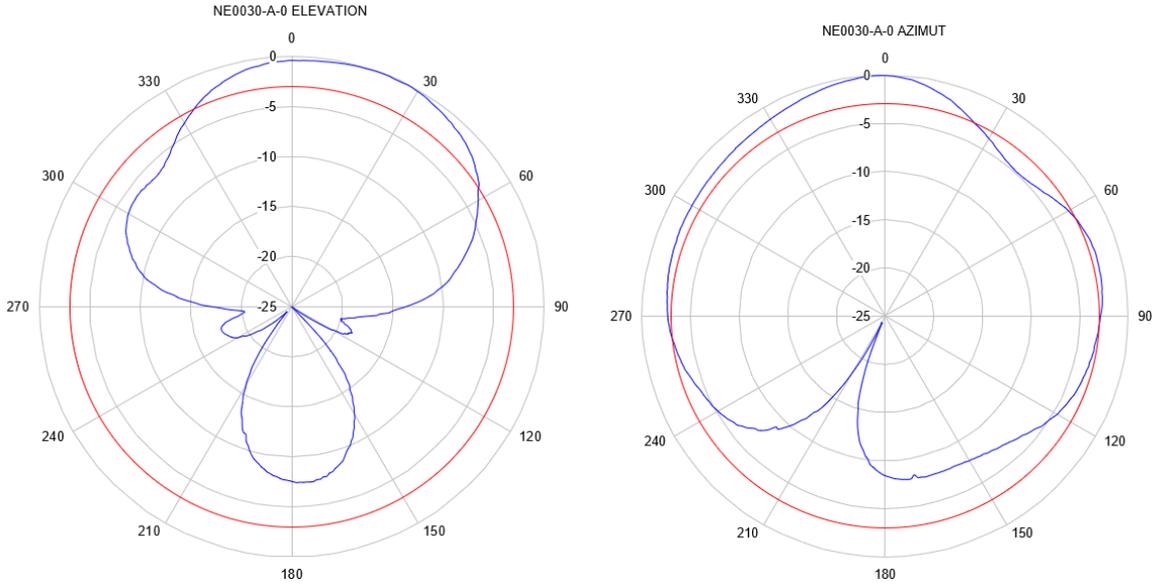

## Plan mécanique

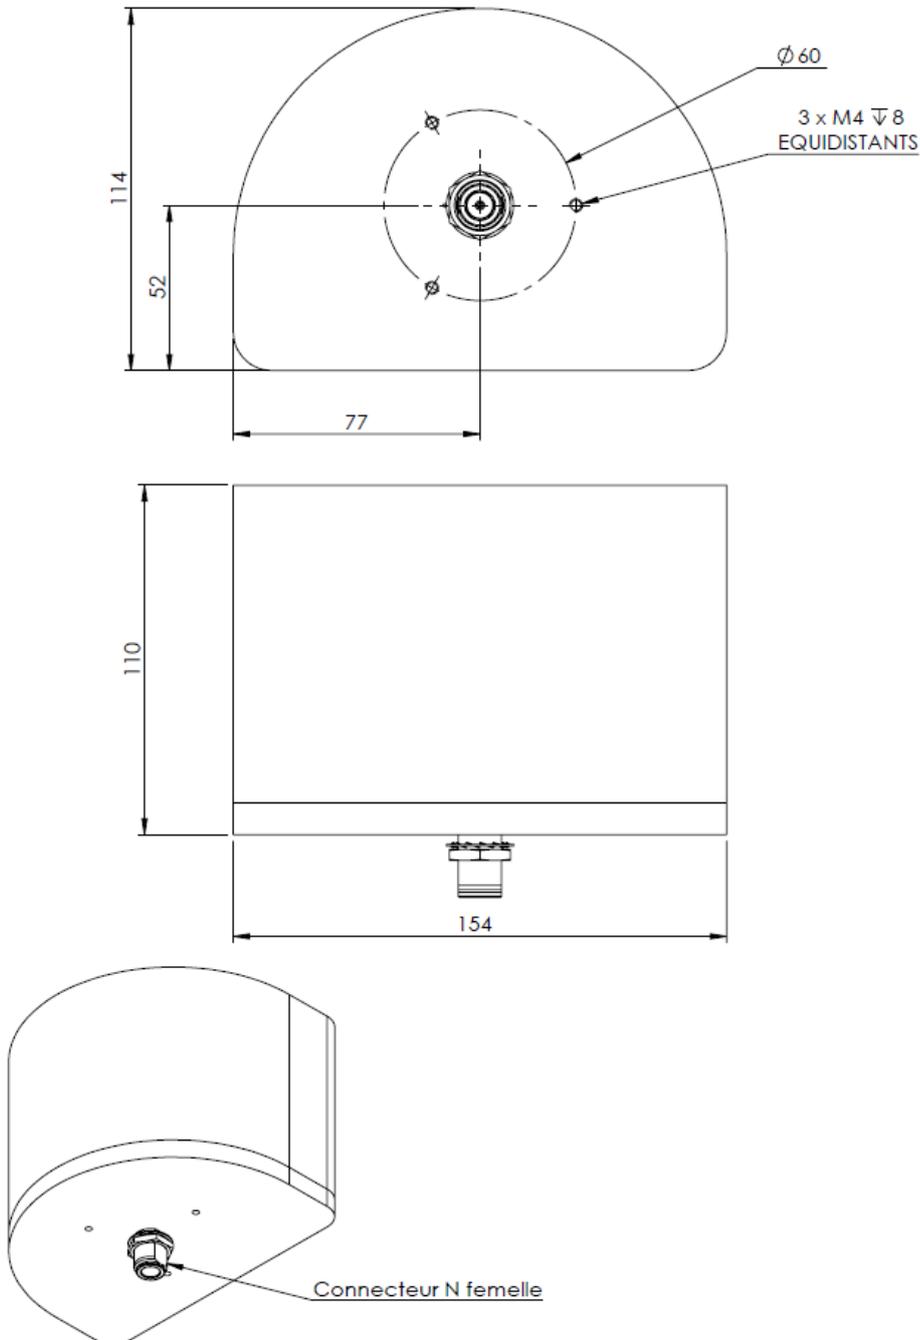

**HYPTRA**

7 Route de Basly  
14400 Tailleville

Téléphone : 02 50 30 80 14  
Email: [Hyptra@hyptra.com](mailto:Hyptra@hyptra.com)